

www.oplex.com.mx



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certificación
ISO 9001: 2008

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Una marca de:



[Lonas]
Tarpaulins

CARPLEX *plus*

BLOCKOUT

Marcas de **OPLEX**



@lonas_oplex



Lonas Oplex

Ed. 2

Campo Chilapilla #39, Col. Santiago Ahuizotla,
Azcapotzalco. C.P. 02750 México, D.F. (Méx)




www.oplex.com.mx

Teléfono/Phone: (5255) 5561 2300
Lada nacional sin costo: 01800 200 5433
International toll free number for USA and Canada: 1866
506 6697

ventas@oplex.com.mx
internationalsales@oplex.com.mx
exportsales@oplex.com.mx

Campo Chilapilla #39, Col. Santiago Ahuizotla,
Azcapotzalco, D.F. México C.P. 02750 México City

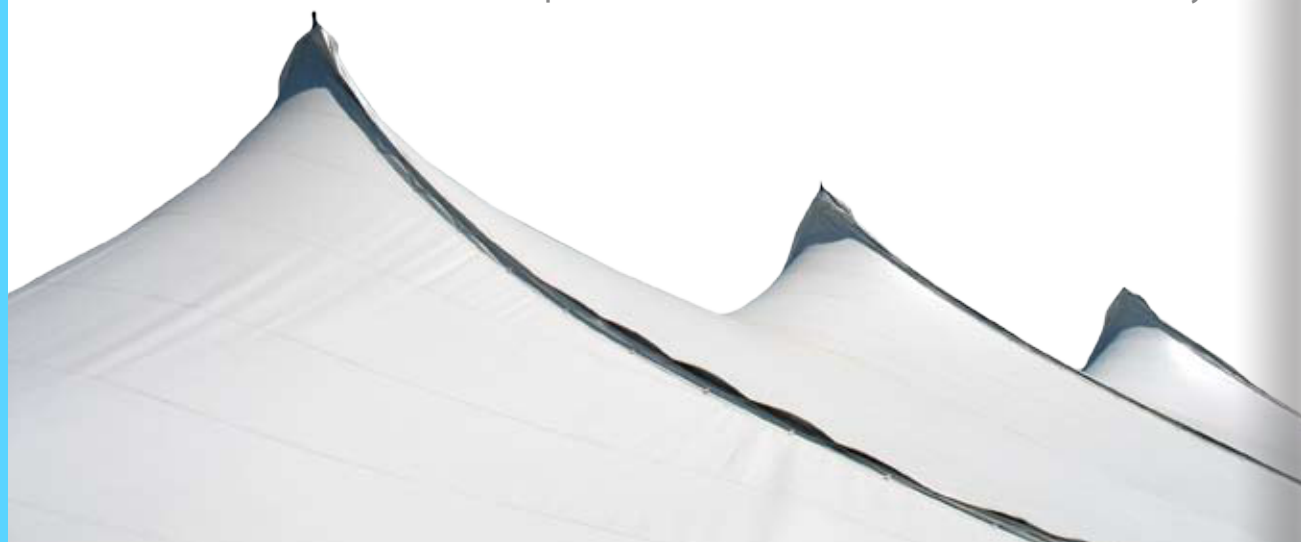

Contacto/Contact

AF= Antiflama./ Fire Retardant

AH= Antihongos / Anti-microbial

AW= Antiwick

UV= Protección A Rayos Ultra Violeta /
UV Protection



Para regresar al índice de click en este Logo
To return to the index click on this logo



De click en nuestro Logo de la empresa para
más informes sobre otros productos
Click our logo company for more information about other
products



Click en los correos o la dirección para ver ubicación
Click on e-mails or Direction for watch in the map

Instrucciones/Instructions



Contamos con lonas que satisfacen los más altos estándares de calidad en distintos pesos y colores, para una gran variedad de aplicaciones.

We produce laminated tarpaulins that satisfy the highest quality standards for a great variety of applications, in different weights and colors.



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Certificación
ISO 9001: 2008



Introducción/Introduction

CARPLEX ^{plus}

Lona Laminada PVC/ PVC Laminated Tarpaulin



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 28%
Transversal/Fill < 28%

Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp > 18kg > 39,68 lbf
Transversal/Fill > 18kg > 39.68 lbf

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght


Longitudinal/Warp > 60gf/in > 132.28 lbf/in
Transversal/Fill > 60kgf/in > 132,28,lbf/in

Espesor/Thickness:

0.419 ± 0.025 mm 0.0165 ± 0.001 in

Tamaño del Rollo/Roll size > 60 m 65.616 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 42.75 kg 94.25 lb
Diámetro/Diameter: 0.195 mts 7.68 in

Composición física/Composition

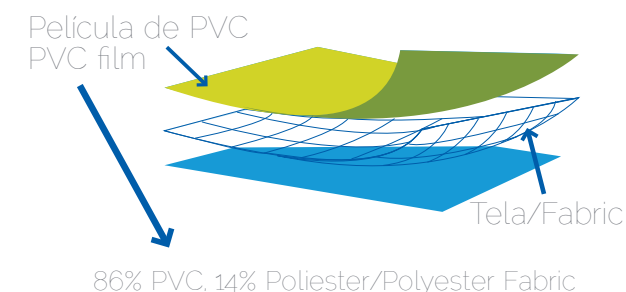

Peso/Weight > 475 ± 17 g/m2 14,1 ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 150 cm - 59.06 in

Adherencia/Ply Adhesion
No despegue/Good Adherence

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@opex.com.mx

internationalsales@opex.com.mx

exportsales@opex.com.mx

Esta lona es altamente Resistente a la Tensión y al Desgarre, y de Baja Elongación.
Con buen desempeño a la intemperie, alta flexibilidad e Impermeabilidad.
Esta lona cuenta con un recubrimiento lo cual facilita su limpieza.

Esta manufacturada con una tela 100% Poliéster, con hilo de alta tenacidad.
Laminada por ambos lados con película de PVC.



Highly resistant, low-weight vinyl tarpaulin. It can be sealed and sewed, depending on the application.; good weather resistance, high flexibility and impermeability.
This fabric has a coating which makes cleaning easier

Manufactured with 100% polyester fabric, laminated on both sides with PVC film.



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 28%
Transversal/Fill < 28%

Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp > 15kg > 33.07 lbf
Transversal/Fill > 15kg > 33.07 lbf

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 80gf/in > 176,37 lbf/in
Transversal/Fill > 80kgf/in > 176.37,lbf/in


Espesor/Thickness:

0.495 ±± 0.025 mm 0.0195 ±±± 0.001 in

Tamaño del Rollo/Roll size > 60 m 65.616 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 45.75 kg 100.86 lb
Diámetro/Diameter: 0.200 mts 7.87 in

Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film

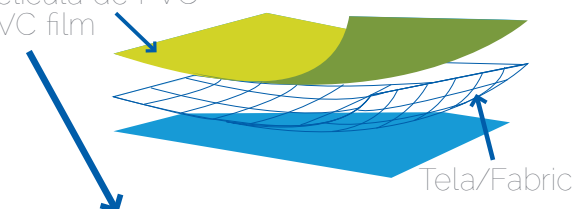

85% PVC, 15% Poliéster/Polyester Fabric

Flamabilidad/Flamability:
< 100 mm/min < 101 mm/min

Polyester 100%

Peso/Weight > 610± ± ± 17 g/m² 18 ±±± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 150 cm - 59.06 in

Adherencia/Ply Adhesion
No despega/Good Adherence

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Usando LONAS OPLEX mejorará notablemente su desempeño gracias a sus Acabados y aditivos que optimizan el comportamiento a altas o bajas temperaturas; retardantes al fuego, resistentes a los rayos U.V. y a la acción de microorganismos tales como algas, hongos y bacterias.

Using OPLEX significantly improve their performance through their finishes and additives that improve the performance at high or low temperatures, fire retardant, resistant to UV rays and the action of microorganisms such as algae, fungi and bacteria.





Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433
ventas@oplex.com.mx internationalsales@oplex.com.mx exportsales@oplex.com.mx

Esta manufacturada con una tela 100% Poliéster, con hilo de alta tenacidad. Laminada por ambos lados con película de PVC; Laminada por ambos lados con película de PVC y película intermedia en color negro para impedir el paso de la luz.

Manufactured with 100% polyester fabric with wire high tenacity. Laminated on both sides with PVC film, laminated on both sides with PVC film and intermediate film in black; to prevent the passage of light.

BLOCKOUT

Lona Laminada PVC/ PVC Laminated Tarpaulin




Elongación a la Ruptura/
Elongation at breackage
Longitudinal/Warp < 27%
Transversal/Fill < 27%

Resistencia a la Tensión/
Tensile strenght
Longitudinal/Warp > 75 kgf/in > 165.35 lbf/in
Transversal/Fill > 65 kgf/in > 143.30 lbf/in

Espesor/Thickness:
0.432 ± 0.025 mm 0.0170 ± 0.001 in

Tamaño del Rollo/Roll size > 50 m 54.68 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 40.73 kg 89.78 lb
Diámetro/Diameter: 0.205 mts 8,07 in

Composición física/Composition

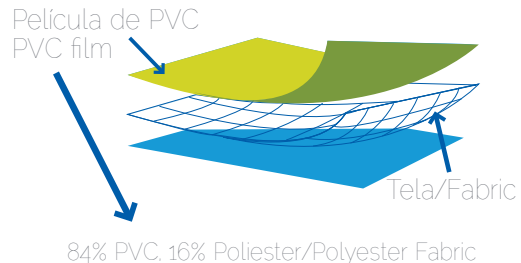

Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp > 20 kg > 44.09 lbf
Transversal/Fill > 20 kg > 44.09 lbf

Polyester 100%
Peso/Weight > 543 ± ± 17 g/m2 16.0 ± ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 150 cm - 59.06 in

Adherencia/Ply Adhesion
> 5 kgf > 11.02 lbf

Code #21BL0010

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

Elongación a la Ruptura/
Elongation at breackage
Longitudinal/Warp < 32%
Transversal/Fill < 35%


Resistencia a la Tensión/
Tensile strenght
Longitudinal/Warp > 120 kgf/in > 264.55 lbf/in
Transversal/Fill > 110 kgf/in > 242.51 lbf/in

Espesor/Thickness:
0.572 ± 0.025 mm 0.0225 ± 0.001 in

Tamaño del Rollo/Roll size > 50 m 54.68 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 54.kg 119.05 lb
Diámetro/Diameter: 0.22 mts 8.66 in



Composición física/Composition

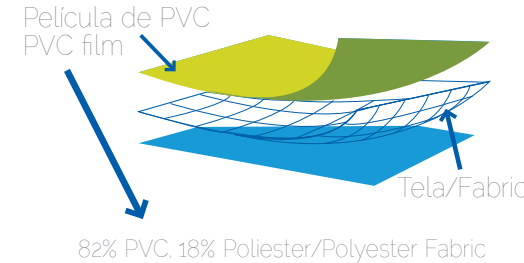

Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp > 20 kg > 44.09 lbf
Transversal/Fill > 25 kg > 55.12 lbf

Peso/Weight > 720 ± 17 g/m2 21 ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 150 cm 59.06 in

Adherencia/Ply Adhesion
No despegas Good Adherence

Code #21BL0000

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

16 Oz.
AH **BLOCKOUT**

21 Oz. **BLOCKOUT**



CARPLEX 
BLOCKOUT

Lona Laminada PVC/ PVC Laminated Tarpaulin

CARPLEX 
BLOCKOUT



Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433
ventas@oplex.com.mx internationalsales@oplex.com.mx exportsales@oplex.com.mx

**Con 3 años de Garantía, Aditivos para un mayor y rudo uso;
Estamos seguros que la CARPLEX con BLOCK OUT será ideal
para ese gran proyecto que traes en mente.**

With 3 years Warranty, Additives and rude greater use;
We are confident that with CARPLEX with BLOCK OUT
be ideal for that big project you have in mind.



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 35%
Transversal/Fill < 35%

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 65 kgf/in > 143,30 lbf/in
Transversal/Fill > 65 kgf/in > 143,30 lbf/in

Espesor/Thickness:


0.419 ± 0.025 mm 0.0165 ± 0.001 in

Tamaño del Rollo/Roll size > 60 m 65.616 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 46,33 kg 102,,14 lb
Diámetro/Diameter: 0.220 mts 8,66 in

Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp > 20kg > 44,09 lbf
Transversal/Fill > 20kg > 44,09 lbf

Composición física/Composition

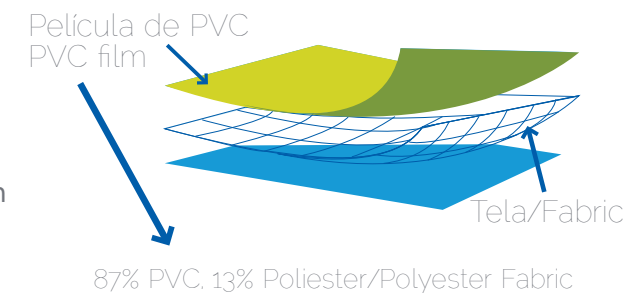

Flamabilidad/Flamability:
< 100 mm/min

Peso/Weight > 508 ± ± 17 g/m2 15,0 ± ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 152 cm - 59.84 in

Adherencia/Ply Adhesion
No despega/Good Adherence

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 30%
Transversal/Fill < 35%

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 90 kgf/in > 198.42 lbf/in
Transversal/Fill > 80 kgf/in > 176.37 lbf/in

Espesor/Thickness:


0.457 ± 0.025 mm 0.0180 ± 0.001 in

Tamaño del Rollo/Roll size > 60 m 65.616 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 51,75 kg 114,09 lb
Diámetro/Diameter: 0.205 mts 8,07 in

Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp > 16 kg > 35,27 lbf
Transversal/Fill > 25 kg > 55,12 lbf

Composición física/Composition

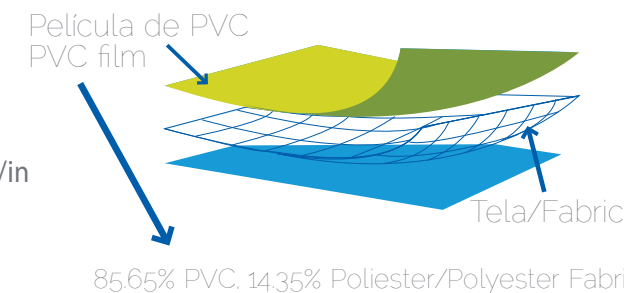

Flamabilidad/Flamability:

< 100 mm/min

Polyester 100%
Peso/Weight > 575 ± 17 g/m2 17,0 ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 150 cm - 59.06 in

Adherencia/Ply Adhesion

> 5 kgf > 11.02 lbf

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Creado por: be.dph



@lonas_oplex



Lonas Oplex

Ed. 2

internationalsales@oplex.com.mx
exportsales@oplex.com.mx
ventas@oplex.com.mx

[Lonas]

Tarpaulins

CARPLEX 

BLOCKOUT

Marcas de **Oplex**



Campo Chilapilla #39, Col. Santiago Ahuizotla,
Azcapotzalco, C.P. 02750 México, D.F. (México City)

Teléfono / Phone: (5255) 5561 2300
Fax 5561 2312 ext. 305

Lada nacional sin costo: 01800 200 5433

Toll free for USA and Canada: 1866 506 6697

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Visitenos

www.*Charoplex*.com

Visit us

www.likm3.com

www.oplex.com.mx